

Tehnisko datu lapa

Aizsardzības dzirksteļsprauga

Art.-Nr. 5240050



Slēgta dzirksteļstarpa tuvinājuma vietas pārvienošanai starp zemsprieguma sistēmas jumta statni un ārējās zibens aizsardzības komponentiem.


- Aizsardzības veids IP54
- Ar piemontētu 5001 tipa savienotāju apaļo vadu Rd 8-10 pieslēgšanai



Pamatdati

Art.-Nr.	5240050
Tips	482
Apzīmējums 1	Dzierksteļsprauga
Apzīmējums 2	aizvērts
Dimensija	134x93x86
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	56,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

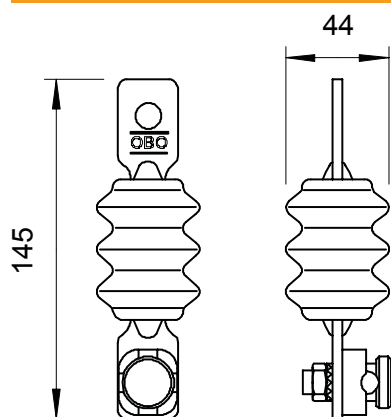

Pieslēgums	Rd 10 mm
Nostrādāšanas maiņspriegums	10,00 kV
Atbildes laiks	< 100 ns
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	25 kA
Aizsardzības klase	IP54
Drošības līmenis	< 10 kV
Temperatūras diapazons	-20/+80 °C
Pieslēguma materiāls	Cinkots zem spiediena

Tehnisko datu lapa

Aizsardzības dzirksteļsprauga

Art.-Nr. 5240050



Tehniskie dati

