




Luminarias de techo y pared
4051859331476
L 327, B 45, H 237

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
color aluminio

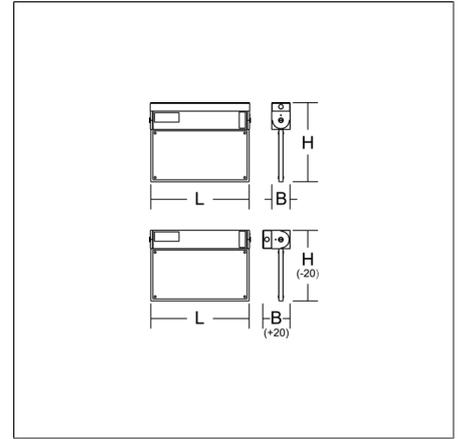

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Se adjuntan láminas enchufables: 4 con símbolo gráfico de evacuación y una lámina blanca, incluidos clips de sujeción. Juego de sujeción universal para montaje en superficie de techo y pared. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Con interfaz de programación NFC.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	Autotest
Acumulador	NiMh
Duración	1 h, 3 h, 8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	32 m
Longitud L	327 mm
Anchura B	45 mm
Altura H	237 mm
Peso	1.36 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	2,6 W
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 30
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



981777.014.1
Montaje en suspensión



981780.004.1
Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena



981884.004.1
Bastidor empotrable



982763.000
Juego de suspensión por cable