


TX-MOVE

901736.002.2.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859923671
L 622, B 190, H 39

Deckeneinlege
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

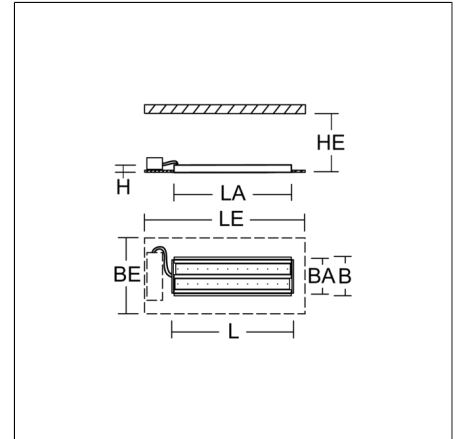

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbbaum. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	39 mm
Einbaulänge LA	602 mm
Einbaubreite BA	174 mm
Einbauraum Länge LE	700 mm
Einbauraum Breite BE	390 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4000 lm 5150 lm 6750lm
Bemessungsleistung	32 W 43 W 62W
Systemeffizienz	109 lm/W 120 lm/W 125lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,6 16,5 17,4
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

901736.002.2.76 | Einbaustrahler



Zubehör



982869.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.