LEDONA round IP20

901517.002.2.76 | Einbau-Downlights

Einbau-Downlights
4051859459774
D 140, H 3

Deckeneinbau
leuchtenweiß

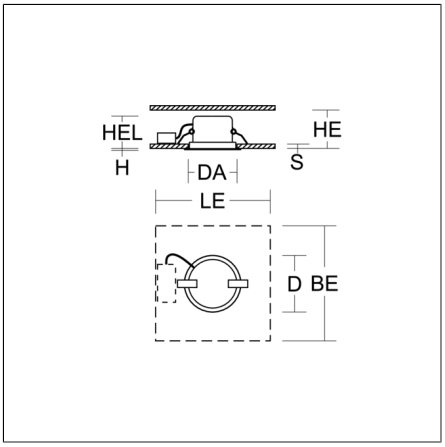

LED-Einbau-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Offene Ausführung. Hochglänzender Viersegment-Facettenreflektor Aluminium mit Lichtmischkammer. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Mit angeschlossenem DALI DT8 Betriebsgerät in separater Gerätebox . Mit Verbindungsleitung L 250 mm. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Durchmesser D	**140 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaudurchmesser DA	**120 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**79 mm**
Deckenstärke S	**1-20 mm**
Einbauraum Länge LE	**500 mm**
Einbauraum Breite BE	**500 mm**
Einbauraum Höhe HE	**105 mm**
Gewicht	**0.83 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**2700 - 6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1300...1400 lm**
Bemessungsleistung	**16...17 W**
Systemeffizienz	**76...88 lm/W**
Ausstrahlwinkel	**62° | 60° | 64°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**30**
Leuchten an Sicherung C10A	**31**
Leuchten an Sicherung C16A	**51**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**29 A / 153 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**94 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

LEDONA round IP20
901517.002.2.76 | Einbau-Downlights

Zubehör

982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox