


TRIONA round

312426.0031.2.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859437086
D 461, H 52

pendelmontage
antraciet metallic (DB703)

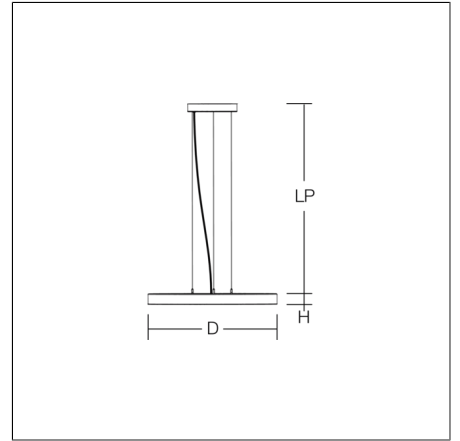

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal/prismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. Tunable white-versies dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. 3-punts staaldraadopanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. Optimaal geschikt voor gebruik bij toepassing van Human Centric Lighting in combinatie met RZB lichtmanagementsystemen.

Productgegevens

Diameter D	461 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	6.46 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	3100...3250 lm
Systeemvermogen	38...39 W
Armatuur efficiëntie	79...86 lm/W
Uitstralingshoek	down 95° up 100°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	22
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	29 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 87 97 82 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC