




Downlights de superficie
4051859997641
D 470, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

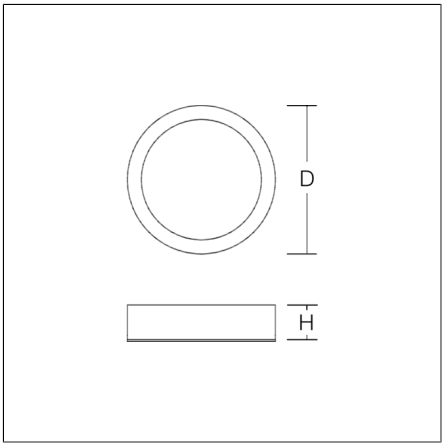

Downlight flexible de montaje en superficie, redondo, con Multi-funciones. Luminaria para iluminación de emergencia. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	MultiDigit
Acumulador	LiFePO4
Duración	3 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	470 mm
Altura H	70 mm
Peso	4.03 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	2600 lm 3050 lm 3450 lm 3800 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	25 W 29 W 33 W 36 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	370 lm
Rendimiento del sistema	104 lm/W 105 lm/W 105 lm/W 106 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,5 19 19,4 19,8
Ángulo de abertura	78°
Vida útil	50000 h
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	67 90 98 100 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	5 °C ... + 30 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC