


TRIONA round

312298.004.1.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859275770
D 681, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

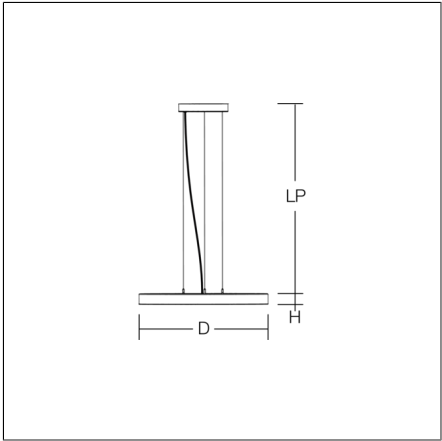

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal/prismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	681 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	11.24 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6950 lm
Systeemvermogen	64 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,7
Uitstralingshoek	down 95° up 102°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	6
Armaturen aan zekering B16A	10
Armaturen aan zekering C10A	10
Armaturen aan zekering C16A	16
Inschakelstroom / Inschakeltijd	40 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 86 97 73 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC