



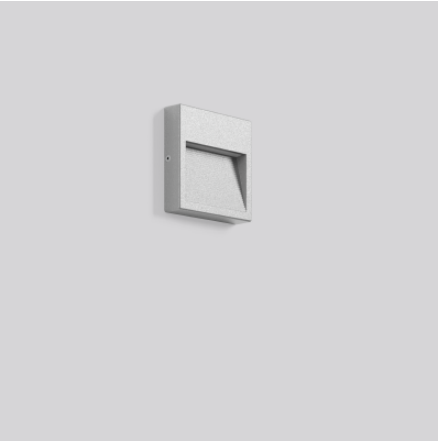

Wandarmaturen
4051859113751
L 120, B 120, H 24

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

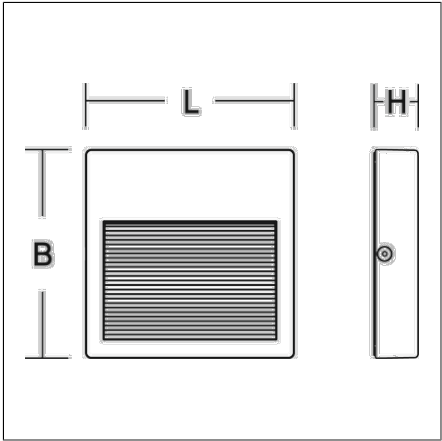

Vlakke opbouwarmaturen met LED voor niet-vooruitstekende verlichting aan bijv. trappen of gangen. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, gepoedercoat. Schroeven uit roestvrij staal. Afdekking met helder enkel veiligheidsglas. Asymmetrische neerwaartse lichtverdeling voor een brede en gelijkmatige verlichting. Met boorgattolerantie. Converter ingebouwd. Met aansluitklem tot 1 x 3 x 1,5 mm², voor netkabel max. Ø 13 mm.

Productgegevens

Lengte L	120 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	24 mm
Gewicht	404 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	55 lm
Systeemvermogen	4 W
Armatuur efficiëntie	14 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	29,1
Uitstralingshoek	45°/90°/0°/90°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	17.3 A / 34 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	53 82 95 96 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK09
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC