TRIONA round

312298.004.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión

Luminarias para montaje en suspensión
4051859275749
D 681, H 52

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

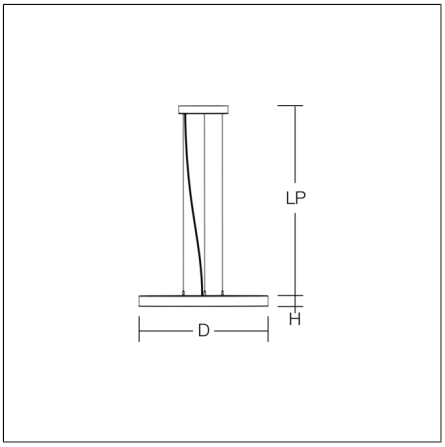

Decorativo panel luminoso de montaje en suspención, redondo. Base de metal revestido al polvo. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Dosel de aluminio revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético opalino/prismático. Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Iluminación directa 70%, indirecta 30%. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Montaje sencillo con línea de suspensión transparente. Dosel con fijación magnética. Equipo incluido.

Datos del producto

Diámetro D	**681 mm**
Altura H	**52 mm**
Longitud de suspensión LP	**500-1200 mm**
Peso	**11.2 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**6950 lm**
Potencia de referencia	**64 W**
Rendimiento del sistema	**109 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**17,7**
Ángulo de abertura	**down 95°** **up 102°**
Vida útil	**50000 h (L80/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**6**
luminarias en el fusible B16A	**10**
luminarias en el fusible C10A	**10**
luminarias en el fusible C16A	**16**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**40 A / 200 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**58 86 97 73 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**25 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 24.09.2024