


LIGHT CASE SENSOR

921693.004.76 | Klokarmaturen



Klokarmaturen
4051859700142
L 680, B 397, H 131

Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

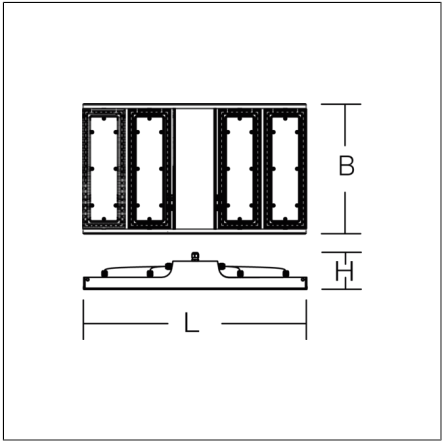

Platte halstraler voor ketting- of kabelophanging met 4 zwenkbare LED-modules. Behuizing spuitgietaluminium en plaatstaal gepoedercoat. Geperfectioneerd thermomanagement dankzij speciaal design van de armatuur. 'Zelfreinigend' koelelement voor constante warmteafvoer. Afdekking kunststof (polycarbonaat, slagvast) met geïntegreerd vierrijig lenzenstelsel. LED-modules ± 30° zwenkbaar voor optimale verlichting. Standaard geleverd met haak om een kabel of ketting aan te hangen (te leveren door de installateur). Met 5-polige aansluitkabel (1,5 m). Geïntegreerde DALI-sensor voor daglicht- en aanwezigheidsafhankelijke lichtbesturing. Licht- en aanwezigheidssensor: Behuizing kunststof. Detectiegebied: 12-18 m. Detectiehoek: to 72°. Werkbereik lichtsensor: 0,5-2000 lx (gemeten aan de sensor). Montagehoogte: 8-18 m. Toepassingsvoorbeeld: Magazijnhallen, gangen, passages, garages. Armatuur met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Lengte L	680 mm
Breedte B	397 mm
Hoogte H	131 mm
Gewicht	11.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	35600 lm
Systeemvermogen	225 W
Armatuur efficiëntie	158 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,3
Uitstralingshoek	80°/81°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	5
Armaturen aan zekering B16A	8
Armaturen aan zekering C10A	8
Armaturen aan zekering C16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15.3 A / 61 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	81 98 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 55 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren




982642.000
Pendelmontage - Draadpendelset



982689.002
Montagetoehoren voor pendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettingpendelset



982691.014
Plafond- en wandhouder