



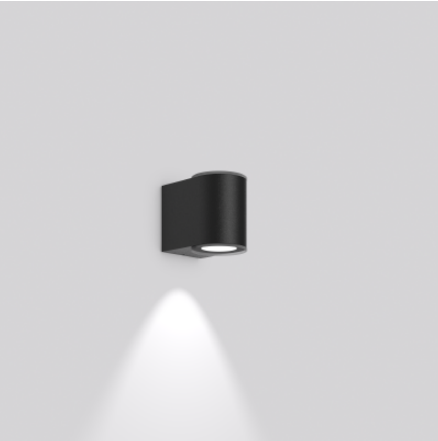

Wandarmaturen
4051859700654
L 100, B 154, H 131

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

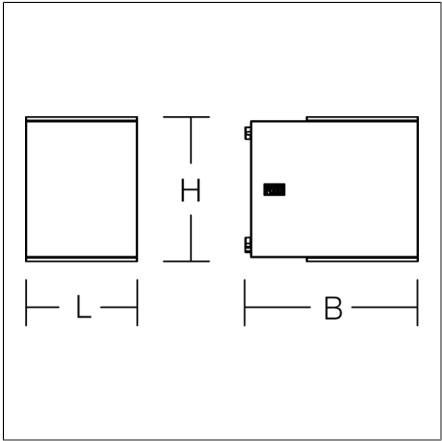

Wallscaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Lichtuittreding naar beneden, wide flood. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem.

Productgegevens

Lengte L	100 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	131 mm
Gewicht	1.56 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	180 lm
Systeemvermogen	3.5 W
Armatuur efficiëntie	51 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,4
Uitstralingshoek	47°
Levensduur	50000 h (L70)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	17
Armaturen aan zekering C16A	30
Inschakelstroom / Inschakeltijd	25 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 97 100 97 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982768.003
Veiligheidsglas. Blinde afdekking.



982768.013
Veiligheidsglas. Centrum helder d64 mm.

NADELSPOT

582078.0031 | Wandarmaturen



982768.023
Veiligheidsglas. Centrum gesatineerd d64 mm.



982768.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van
geperst glas.

Onderdelen



982768.013
Veiligheidsglas. Centrum helder d64 mm.



982768.003
Veiligheidsglas. Blinde afdekking.