




Plafond- en wandarmaturen
4051859099987
L 270, B 270, H 115

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

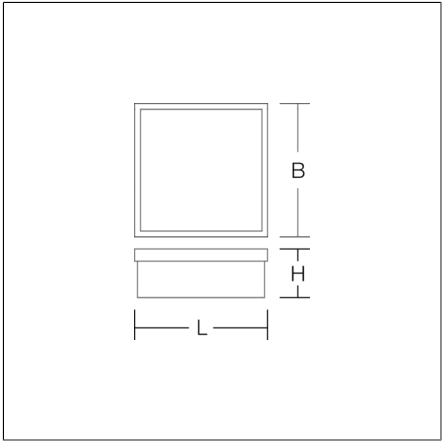

Vierkante aanbouwarmatuur in klassiek design. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof (polypropyleen) opaal zijdemat. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Lengte L	270 mm
Breedte B	270 mm
Hoogte H	115 mm
Gewicht	1.28 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	83 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,1
Uitstralingshoek	down 136° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	136
Armaturen aan zekering B16A	218
Armaturen aan zekering C10A	136
Armaturen aan zekering C16A	218
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 88 81 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-22148
Reserveaafscherming