




Plafondinlegarmaturen
4051859373100
L 622, B 622

Inlegarmatuur
wit

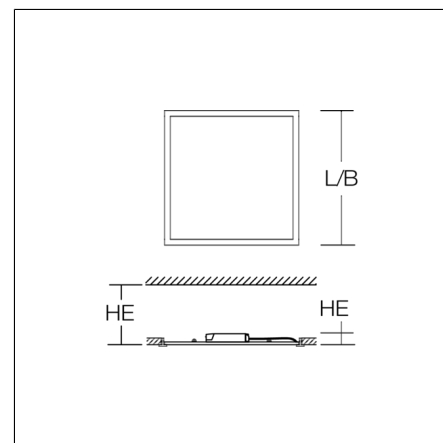

Uiterst rendabele inleg-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Voor vluchtrouteverlichting. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof opaal. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem. Verlengde aansluitkabel (1,90 m).

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	622 mm
Breedte B	622 mm
Inbouwlengte LA	600 mm
Inbouwbreedte BA	600 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	40 mm
Gewicht	4.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3600 lm
Systeemvermogen, netvoeding	29 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	180 lm
Armatuur efficiëntie	124 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,6
Uitstralingshoek	112°/121°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Inschakelstroom / Inschakeltijd	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

SIDELITE ECO

672366.002.1.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



981942.012
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.



981979.020
Set inbouwveren



982292.032
Opbouwkader