




Plafondarmaturen
4068754014564
L 602, B 602, H 47

Plafondmontage (opbouw)
wit

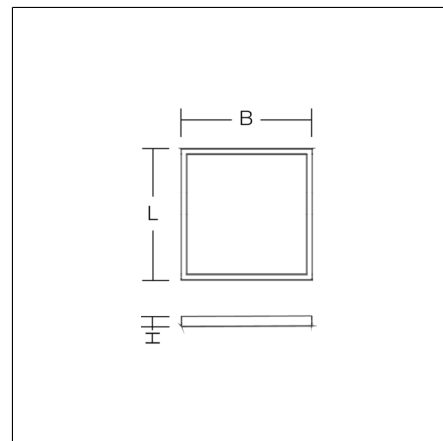

Uiterst rendabele aanbouw-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Aanbouwraam staalplaat gepoedercoat. Diffuser kunststof opaal. Diffuser en lichtguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Converter ingebouwd. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Fabrieksinstelling op laagste aangeboden trap. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	602 mm
Breedte B	602 mm
Hoogte H	47 mm
Gewicht	5.47 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3700 lm 4200 lm 4600 lm 5000 lm
Systeemvermogen	26 W 30 W 33 W 37 W
Armatuur efficiëntie	135 lm/W 139 lm/W 140 lm/W 142 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,3 21,7 22 22,3
Uitstralingshoek	113°/110°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	26
Armaturen aan zekering B16A	42
Armaturen aan zekering C10A	44
Armaturen aan zekering C16A	70
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE