


MEGA GÜRTELLINSE

611884.0031.1.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859939580
D 140, H 1000

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

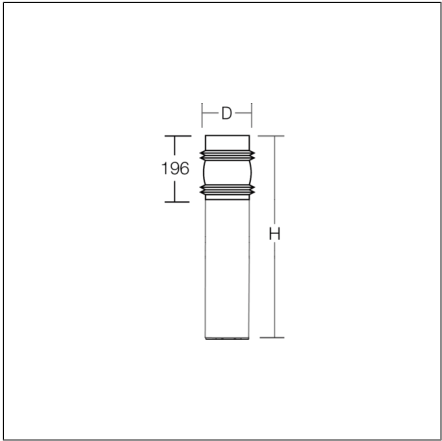

Klassiek lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen armatuurglas helder in gordellensvorm. Een lichtgeleidingsstaaf van zeer transparante kunststof (PMMA) met gelaserde optische structuur leidt het licht horizontaal om, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting en een optimale lichtverdeling op de vloer. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitleiding af fabriek voorgemonteerd. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	140 mm
Hoogte H	1000 mm
Gewicht	4.95 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	510 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	51 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	80
Armaturen aan zekering B16A	130
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 62 46 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage



982981.003
Aftakdoos-H met trekontlasting.



982974.003

Onderdelen



982553.0031
Armatuurkop, antraciet