



ALU-LUX OVAL

582064.004 | Luminarias de techo y pared

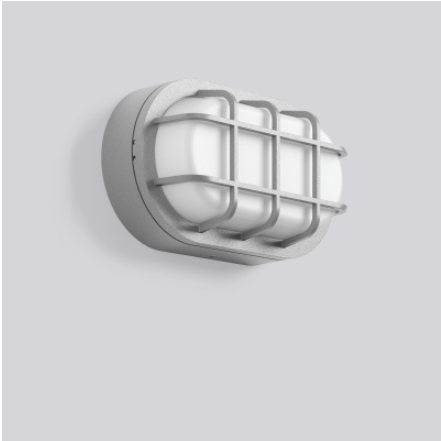

Luminarias de techo y pared
4051859353553
L 258, B 148, H 95

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

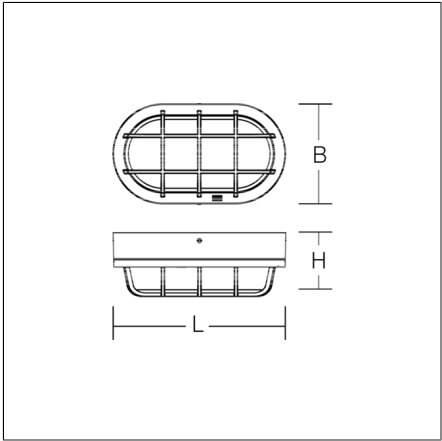


Luminaria decorativa de montaje en superficie para zonas exteriores. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio cristalino lacado interior, exterior mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Fijación fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Caja de conexión separada para conectar directamente líneas rígidas de hasta 3 x 2,5 mm². Módulo LED sustituible.

Datos del producto

Longitud L	258 mm
Anchura B	148 mm
Altura H	95 mm
Peso	1.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	670 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	56 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,1
Ángulo de abertura	down 134°/120° up 180°/180°
Vida útil	50000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	230 V / 50 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	39 68 88 89 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



982586.009
Junta de repuesto

982587.002
Difusor de repuesto