




Pendelleuchten  
4051859986072  
L 250, B 125, H 140

Ketten- oder Seilpendel  
aluminium, eloxiert

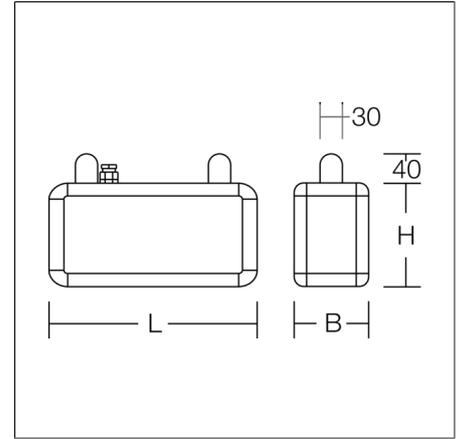

Rechteckige Pendelleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Pendelleuchten (Pendel bauseits) für zwei Ketten- oder Seilpendel vorbereitet. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	21 m
Länge L	250 mm
Breite B	125 mm
Höhe H	140 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,5 W   undefined W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 57 81 65 100
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC