



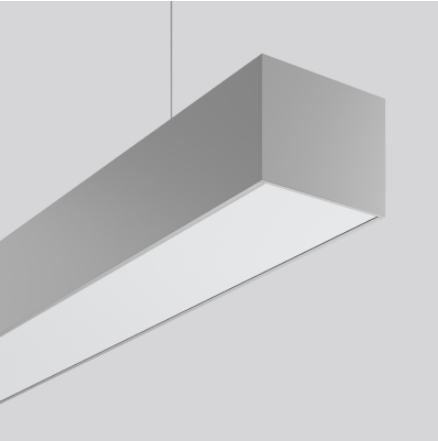

Pendelleuchten
4051859974628
L 1131, B 110, H 88

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

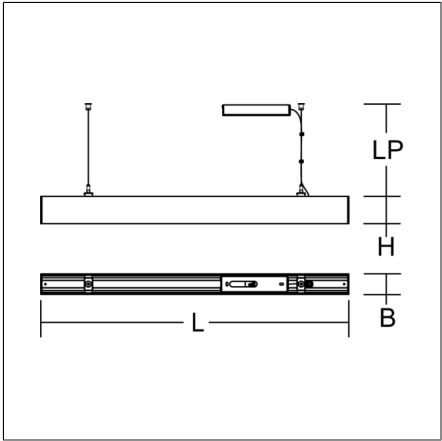

Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet, ohne sichtbare Schrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schaltbar. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	1131 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	88 mm
Pendellänge LP	2000 mm
Gewicht	5.415 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#3000 K #3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3600 lm
Bemessungsleistung	27 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,1
Ausstrahlwinkel	down 81°/83° up 112°/115°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	26
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	44
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 140 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 90 98 59 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE