




Plafondinbouwarmaturen
4010319977098
L 420, B 55, H 202

Plafondmontage (inbouw)
zilver, mat (ca. RAL 9006)

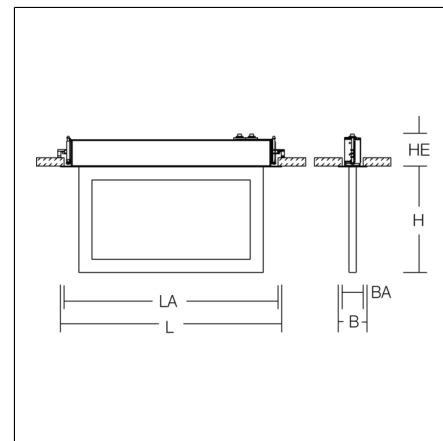

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium zilverkleurig geëloxeerd. Displayschijf met geotrooieerde MicroLens-techniek en reddingsteken tweezijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Symboolnummer voor vluchtweg-afbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	30 m
Lengte L	420 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	202 mm
Inbouw lengte LA	400 mm
Inbouw breedte BA	40 mm
Installatieruimte hoogte HE	90 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	60 mm
Plafonddikte S	5-35 mm
Gewicht	2.09 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	7,1 W
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde
Beschermingsklasse	IP 20
Gloeidraadtest	I
Slagvastheid	650°C - 30 seconden
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	IK03
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	5 °C ... + 40 °C
	CE