



TRIXY square

672595.002 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

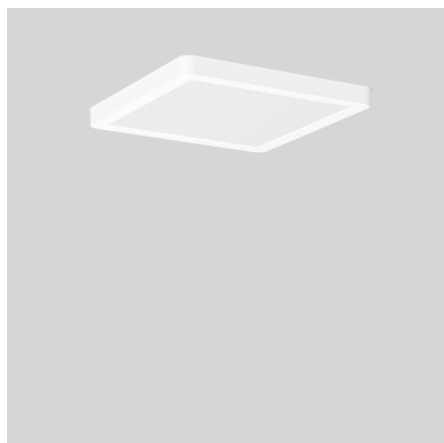

Downlights à encastrer
4051859911814
L 300, B 300, H 25

Encastrement des plafonniers
blanc

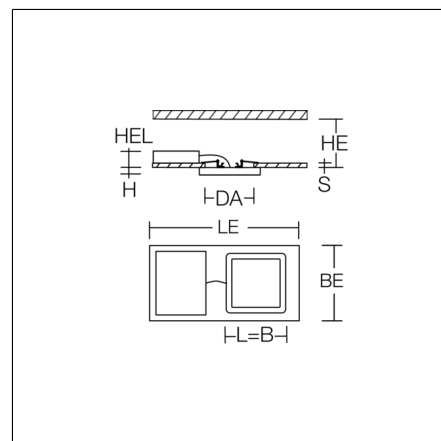

Downlight apparent carré. Pour éclairage de voies de secours. Corps en polycarbonate résistant aux UV. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Diffuseur interne en matière synthétique (PMMA) transparente avec réflecteur opal. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. MultiCutOut : la fixation par ressort réglable permet l'ajustement individuel à différentes découpes de plafond. Convient pour des découpes de plafond de >120 à 260 mm de Ø. Convient à Encastrement des plafonniers. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système enfichable rotatif.

TRIXY square

672595.002 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Longueur L	300 mm
Largeur B	300 mm
Hauteur H	25 mm
Diamètre d'encastrement DA	120-260 mm
Espace d'installation hauteur HE	165 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	65 mm
Épaisseur du plafond S	5-25 mm
Poids	1.73 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	2250 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	22 W
Flux lumineux utile, mode de secours	800 lm
Puissance du système, mode de secours	7,6 W
Efficacité lumineuse	102 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,2
Angle de rayonnement	114°
Durée de vie	40000 h
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	12
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	40 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 78 95 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	-10 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE