


FLAT QUADRAT

221160.002.1 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859099857
L 270, B 270, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

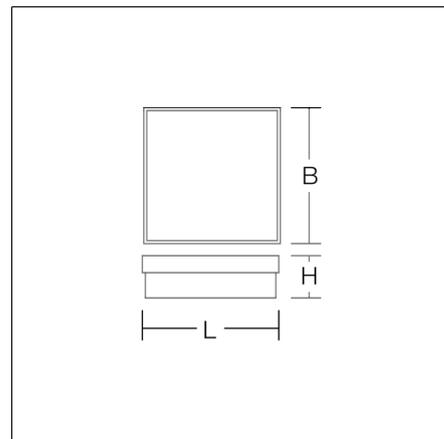

Luminaire apparent plat carré. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polypropylène) opalin mat satiné. Fixation du diffuseur par système de ressorts. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Longueur L	270 mm
Largeur B	270 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	1.35 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	790 lm
Puissance du système	11 W
Efficacité lumineuse	72 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,2
Angle de rayonnement	down 122° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	136
Luminaires sur sécurité B16A	218
Luminaires sur sécurité C10A	136
Luminaires sur sécurité C16A	218
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 90 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT QUADRAT

221160.002.1 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-221069.002
Diffuseur de rechange