


Luminaire extérieur LED à détection

L 605 LED

anthracite

EAN 4007841 065287

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065287



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override
4h

Description du fonctionnement

Confort. Sûr. Économique. L'applique d'extérieur facile à monter L 605 LED est équipée d'un détecteur infrarouge de 180° ayant une portée de 10 m. La base est en aluminium fin, le corps en verre opale fin de qualité supérieure garantit une diffusion uniforme d'une lumière douce (lumière blanche chaude 3000 K, 600 lm) pour seulement 9,5 W. Avec un seuil de déclenchement et de temporisation réglable ainsi qu'une fonction de marche forcée et balisage. Inclut une élégante commutation douce de la lumière. Le design de l'applique se marie de manière optimale avec celui de l'applique L 600 CAM.

L 605 LED

anthracite

EAN 4007841 065287

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065287




Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 260 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	9,5 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux	600 lm
Efficacité	63 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Matériau de recouvrement	autocollant
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065287

Zone de détection

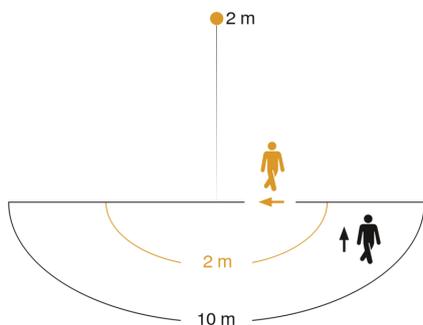


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

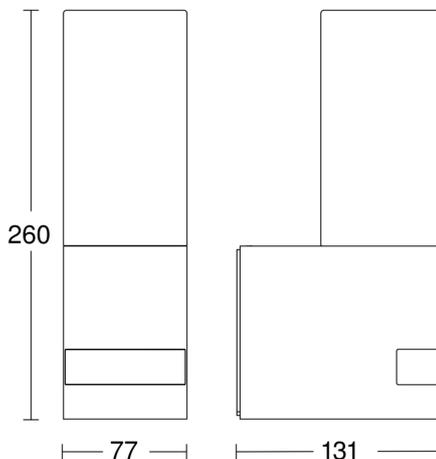

Luminaire extérieur LED à détection

L 605 LED

anthracite

EAN 4007841 065287

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065287



Schéma du circuit




Schéma du circuit

