


# ANDHO midi

722179.0031.1.76 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859759478  
L 199, B 154, H 192

Deckenanbau, Podest, Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

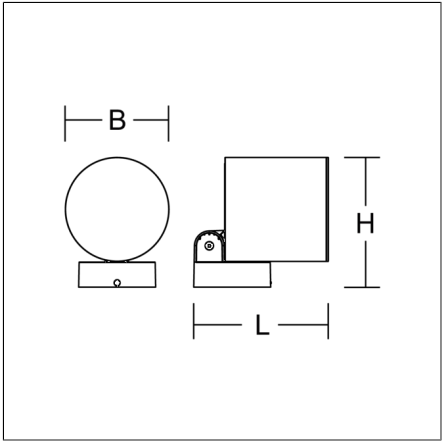

LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 360° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Länge L                                   | 199 mm                   |
| Breite B                                  | 154 mm                   |
| Höhe H                                    | 192 mm                   |
| Gewicht                                   | 3.4 kg                   |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3950 lm                  |
| Bemessungsleistung                        | 41 W                     |
| Systemeffizienz                           | 96 lm/W                  |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 20,2                     |
| Ausstrahlwinkel                           | 9°                       |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)        |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                       |
| Farbkonsistenz                            | 3                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar        |
| Steuerung                                 | DALI                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 93 100 100 100 100       |
| Schutzart                                 | IP 65                    |
| Schutzklasse                              | II                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 30 °C       |
| Konformitätszeichen                       | CE                       |

# ANDHO midi

722179.0031.1.76 | Scheinwerfer



## Zubehör




982166.003  
Abblendschute



982163.003  
Lamellenblende



982169.003  
Torblende



982160.000  
Rillenglas