



TOLEDO FLAT round

901669.002.730 | Downlights à encastrer

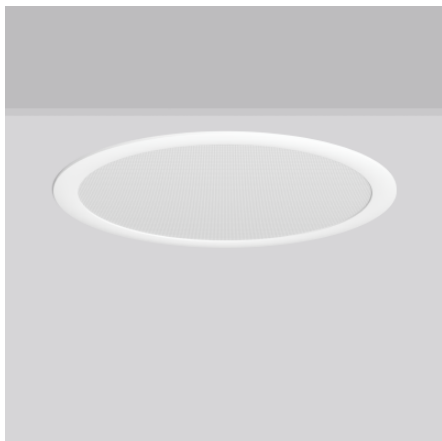

Downlights à encastrer
4051859268758
D 495, H 6

Encastrement des plafonniers
blanc

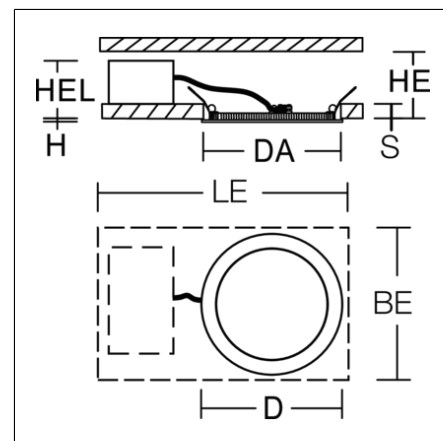

Downlight encastré extraplat. Corps en aluminium injecté. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, prismatique. Diffuseur plastique clair microprismatique. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Fixation au plafond par système de ressorts. La profondeur d'encastrement dépend de l'épaisseur du plafond. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Boîtier apparent comme accessoire pour toutes les dimensions. Cylindre décoratif en tissu Chintz comme accessoire, pour montage ultérieur, en option avec diffuseur en matière synthétique satiné. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

TOLEDO FLAT round

901669.002.730 | Downlights à encastrer



Données du produit

Diamètre D	495 mm
Hauteur H	6 mm
Diamètre d'encastrement DA	470 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	31-51 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	660 mm
Espace d'installation largeur BE	600 mm
Espace d'installation hauteur HE	55-75 mm
Poids	2.63 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	2750...2900 lm
Puissance du système	30...31 W
Efficacité lumineuse	89...97 lm/W
Angle de rayonnement	87°/86°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	16
Luminaires sur sécurité C10A	16
Luminaires sur sécurité C16A	26
Courant d'appel / Temps d'allumage	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 87 96 100 100
Degré de protection	IP 54 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982182.002
Cadre d'encastrement pour plafonds à grille modulaire de 600.



982183.002
Cadre d'encastrement pour plafonds à grille modulaire de 625



982181.002
Boîtier apparent



982323.002
Cylindre décoratif en tissu Chintz



982703.002
Boîte de dérivation