


TL30FWWWQ


LED-weergave – Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.



Kenmerken

- 3 LED kleuren: wit (COL1) / wit (COL2) / wit (COL3)
- kleuren: 3x wit (COL 1-3)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

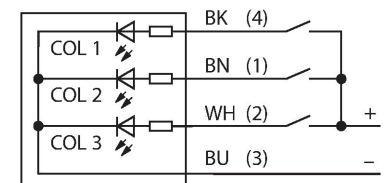

Technische gegevens

Type	TL30FWWWQ
Identnr.	3017769
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	wit
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Wit
Kenmerken kleur 3	Wit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 18 mA
Bedrijfsspanning	21...27 VAC
Max. stroomverbruik per kleur	18 mA
Ingangstype	Bipolar (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Rechthoekig, TL30F
Afmetingen	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC

Functieprincipe

Vlakke meerkleurige lichtzuil
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen met meerdere kleuren. Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt. Kan maximum vijf kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig. Geen assemblage vereist. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

