



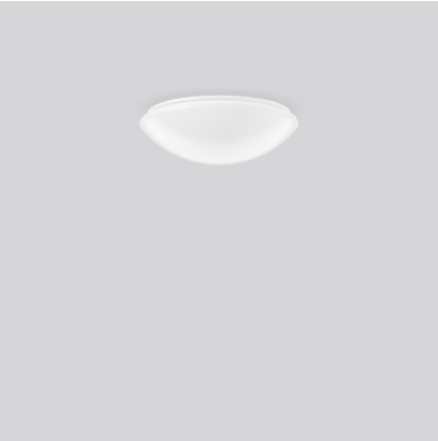

Plafond- en wandarmaturen
4051859517719
D 300, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

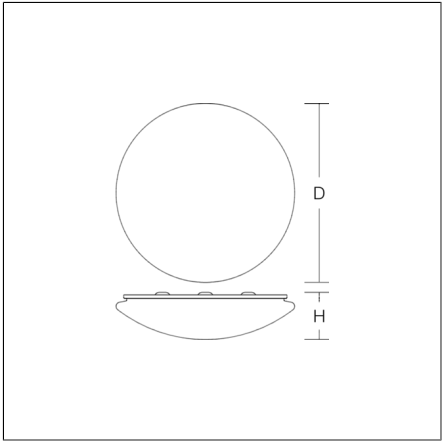

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	300 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1500 lm
Systeemvermogen, netvoeding	15 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	1500 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	15 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,6
Uitstralingshoek	down 121° up 180°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 68 87 83 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE