


RONDOS maxi

911652.004 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859863113
D 178, H 3

Deckeneinbau
silberfarben

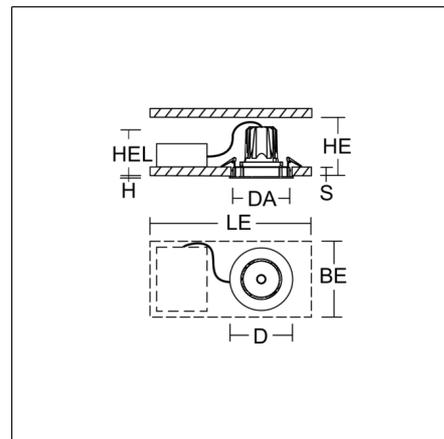

LED-Einbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtengehäuse 356° dreh- und ± 35° schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Fleischwaren. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Durchmesser D | 178 mm |
| Höhe H | 3 mm |
| Einbaudurchmesser DA | 168 mm |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | 140 mm |
| Deckenstärke S | 1-20 mm |
| Einbauraum Länge LE | 550 mm |
| Einbauraum Breite BE | 350 mm |
| Einbauraum Höhe HE | 200 mm |
| Gewicht | 1.12 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | fresh meat |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 2050 lm |
| Bemessungsleistung | 33 W |
| Systemeffizienz | 62 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 18,9 |
| Ausstrahlwinkel | 67° |
| Lebensdauer | 50000 h (L90/B10) |
| Farbkonsistenz | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät (ETIM) | Konverter |
| Steuerung | on/off |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 21 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 34 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 35 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 57 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 12.6 A / 250 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 96 100 100 100 100 |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 25 °C |
| Sicherheitszeichen | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

Zubehör




982373.003
Linse spot



982373.013
Linse medium




982373.023
Linse flood



982375.003
Entblendungswabenraster



982374.000
Abdeckscheibe, klar



982374.010
Abdeckscheibe, satiniert



982422.002
Kunststoffring weiß für Linse.



982372.003
Reflektor spot



982372.013
Reflektor medium



982372.023
Reflektor flood



982372.033
Reflektor wide flood



982420.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox