




Deckenleuchten  
4051859688099  
L 340, B 40, H 270

Deckenanbau  
schwarz

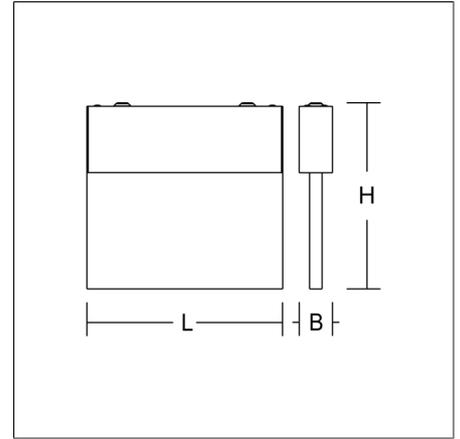

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	<b>Zentrale Notstromversorgung</b>
Überwachung	<b>Luxifair AC-Control</b>
Akku	<b>ohne</b>
Schaltungsart	<b>NL Dauerschaltung</b>
Erkennungsweite	<b>30 m</b>
Länge L	<b>340 mm</b>
Breite B	<b>40 mm</b>
Höhe H	<b>270 mm</b>
Gewicht	<b>2.1 kg</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	<b>5,8 W</b>
Bemessungsleistung, Notbetrieb	<b>5,8 W</b>
Farbwiedergabeindex	<b>80</b>
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	<b>Risikogruppe 1</b>
Betriebsgerät	<b>Konverter</b>
Steuerung	<b>on/off</b>
Spannung	<b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz</b>
Leuchten an Sicherung B10A	<b>17</b>
Leuchten an Sicherung B16A	<b>27</b>
Leuchten an Sicherung C10A	<b>28</b>
Leuchten an Sicherung C16A	<b>45</b>
Einschaltstrom / Einschaltzeit	<b>27 A / 250 µs</b>
Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Glühdrahtprüfung	<b>650°C - 30 Sekunden</b>
Schlagfestigkeit	<b>IK03</b>
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	<b>0 °C ... + 25 °C</b>
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	<b>5 °C ... + 40 °C</b>
Konformitätszeichen	<b>CE</b>

## Zubehör



981647.020  
Pendelabhängung



981647.000  
Pendelabhängung



981702.004  
Pendelabhängung



982763.000  
Seilpendelset