

# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 46, četrstūra, ar sānu skavu telpu  
Preces Nr. 2003725



Zemapmetuma elektronikas kārba ar papildu vietu skavām, kvadrātveida formas, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 50 mm.

- abās pusēs savienojuma balsti ar fiksācijas savienojumiem
- 10 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā
- 4 ievadi plakanvadiem/iekšējiem plakanvadiem
- 4 x 3 skrūvju vietas

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.




PP Polipropilēns

## Pamatdati

Art.-Nr.	2003725
Tips	UE 46
Pieejams no	01.10.2021
Izmērs	Ø60xH50x114
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	10 gab.
Svars	4,30 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

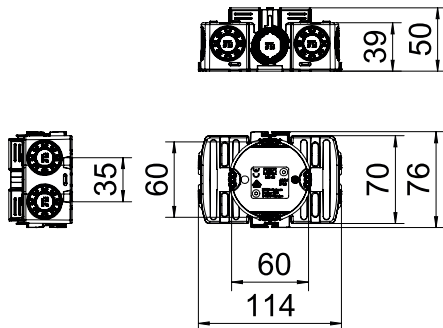

Platums	76,00 mm
Augstums	50,00 mm
Garums	114,00 mm
Diametrs	61,00 mm
Ievadu skaits	16
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Elektronikas kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Ūgunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra
Caurules diametram	20/25 mm
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	10
Ierīces skrūvju attālums	60,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa




UP zemapmetuma elektronikas kārba 46, četrstūra, ar sānu skavu telpu  
Preces Nr. 2003725



## Tehniskie dati

Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	400,00 V
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Hermētiska	<input type="checkbox"/>

## 1. tabula

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	7	5	8	6
	21	15	24	18