


DEECOS S micro

742152.003.1.730 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859738138
D 60, H 110

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)

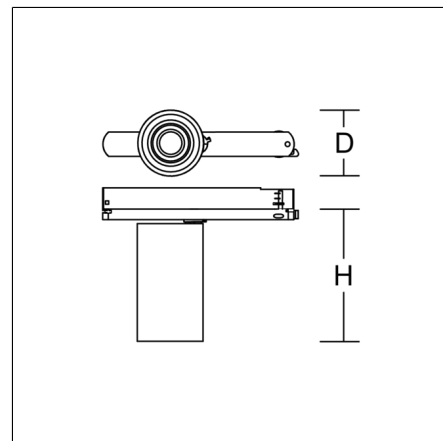


LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	60 mm
Hoogte H	110 mm
Gewicht	330 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1800 lm
Systeemvermogen	16 W
Armatuur efficiëntie	113 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,3
Uitstralingshoek	19°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982801.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982802.010
Afdekglas, gesatineerd




982803.013
Reflector flood



982804.023
Lens wide flood



982806.002
Kunststof ring wit voor reflector.




982802.000
Afdekglas, helder



982803.003
Reflector spot



982804.013
Lens medium



982805.003
Lens corridor ovaal



982807.002
Kunststof ring wit voor lens.