


Tehnisko datu lapa

Kontaktspaiļe, 3 polu

Preces Nr. 2054485

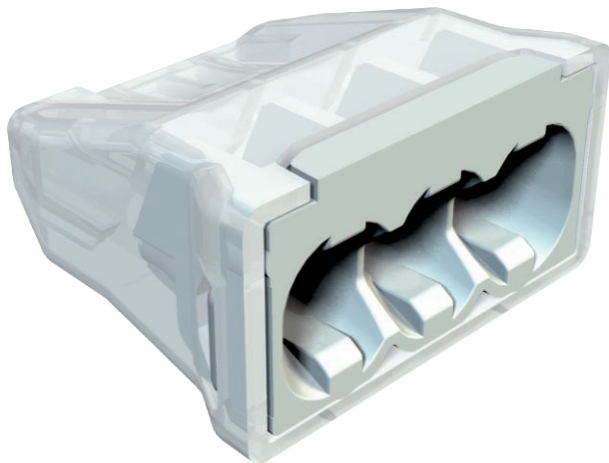

Pārbaudīts atb. EN 60998
Spaiļes bez skrūvēm vienas dzīslas vadu savienošanai.
Nominālais šķēsgriezuma laukums:
3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² viendzīslas vadi
3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² stingri daudzdzīslu vadi
Nominālais spriegums 450 V
Nominālā strāva 24 A
Izolācijas noņemšanas garums: 8-9 mm
Pārbaudes atvere: fāzregulators un tausts (maks. Ø 2 mm)
Maks. pieļaujamā vides temperatūra atb. EN 60998: 90 °C.




PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2054485
Tips	61 325 LGR
Apzīmējums 1	Štekeris-in termināls
Apzīmējums 2	screwless termināls
Dimensija	3x2,5mm ²
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	0,14 kg/100 gab.

Tehniskie dati

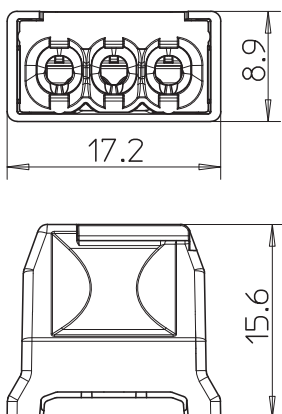

Garums	17,20 mm
Platums	15,60 mm
Augstums	8,90 mm
Pievienojams vada šķersgriezums, viendzīslas	0,50 - 2,50 mm ²
Pievienojams vada šķersgriezums, vairāku dzīslu	1,50 - 2,50 mm ²
Klemmes daudzums	3
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Piemērots elastīgiem vadiem	<input type="checkbox"/>
Piemērots viendzīslas kabelim	<input type="checkbox"/>
Piemērots vairākdzīslu vadiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar vadības svirām	<input type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	0,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	450,00 V
Nominālā strāva	24,00 A
Polu skaits	3
Šķēsgriezums	3 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² viendzīslas vadi 3 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² stingri daudzdzīslu vadi mm ²
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 90,00 °C
Apkārtējās vides temperatūra	T 90 °C