


FLAT POLYMERO KREIS

311951.002.2 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859099505
D 360, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

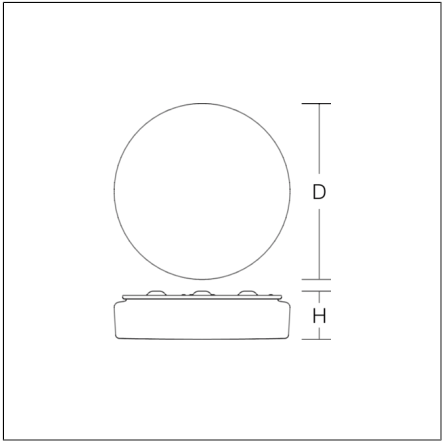

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2000 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,5
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 92 87 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311595.022
Reserveaafscherming