




Wandleuchten  
4051859959977  
L 303, B 130, H 79

Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

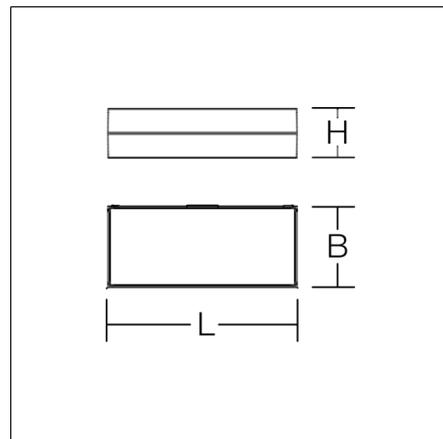

Architektonische Wandleuchte zur Beleuchtung gebäudenaher Bereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheits-glas (ESG) klar, Rand bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Leuchte in jeder Brennlage montierbar. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

Länge L	303 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	79 mm
Gewicht	4.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4700 lm
Bemessungsleistung	32 W
Systemeffizienz	147 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	37,8
Ausstrahlwinkel	42°/70°/5°/70°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 79 98 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC