HELEDON mini

901740.003.3.76 | Einbau-Downlights

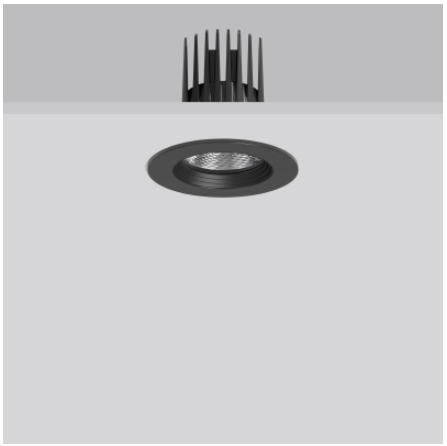

Einbau-Downlights
4051859842101
D 124, H 3

Deckeneinbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

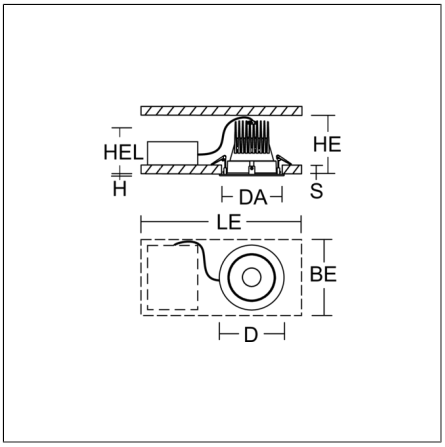

Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

Durchmesser D	**124 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaudurchmesser DA	**114 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**120 mm**
Deckenstärke S	**1-20 mm**
Einbauraum Länge LE	**550 mm**
Einbauraum Breite BE	**350 mm**
Einbauraum Höhe HE	**170 mm**
Gewicht	**600 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2600 lm**
Bemessungsleistung	**20 W**
Systemeffizienz	**130 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**14,1**
Ausstrahlwinkel	**18°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B10)**
Farbwiedergabeindex	**92**
Farbkonsistenz	**2**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**21**
Leuchten an Sicherung B16A	**34**
Leuchten an Sicherung C10A	**35**
Leuchten an Sicherung C16A	**57**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**18 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**100 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

HELEDON mini
901740.003.3.76 | Einbau-Downlights

Zubehör

982370.000
Abdeckscheibe, klar



982370.010
Abdeckscheibe, satiniert



982371.003
Entblendungswabenraster

982369.003
Linse spot

982369.013
Linse medium

982369.023
Linse flood

982421.002
Kunststoffring weiß für Linse.



982368.003
Reflektor spot



982368.013
Reflektor medium



982368.023
Reflektor flood

982369.033
Linse wide flood

982369.043
Linse Korridor oval

982419.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.

982368.033
Reflektor wide flood

982647.002
Dekorglas opal matt

982648.002
Dekorglas opal matt

982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox