


MEGA LATERNE R

612115.004 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859177067
D 115, H 550

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

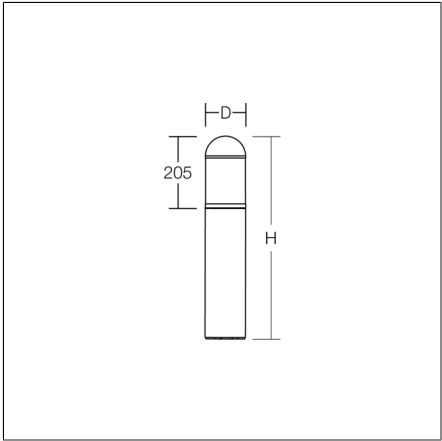

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met opale cilinder (glas). De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	550 mm
Gewicht	3.25 kg
Lichtbron	1 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Effectieve lichtstroom	170 lm
Systeemvermogen	20 W
Armatuur efficiëntie	9 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,6
	down 180° up 180°
Uitstralingshoek	
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 30 62 47 74
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982262.004
Armatuurkop, zilver