



# LESS IS MORE 50

312349.003.1.76 | Systèmes linéaires

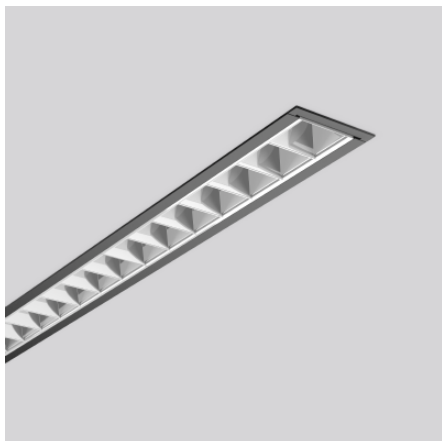

Plafonniers et appliques à encastrer  
4051859288947  
L 1421, B 71, H 2

Encastrément des plafonniers, encastré  
dans le mur  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

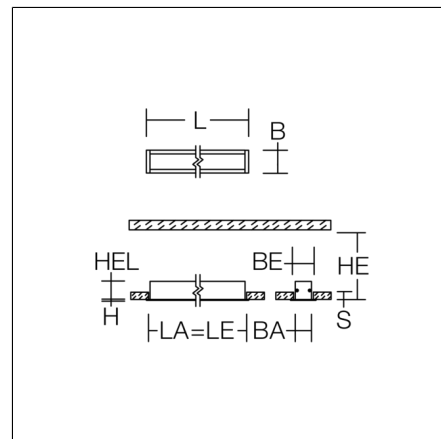

Plafonnier et applique à encastrer linéaires pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance) avec un diffuseur intégré en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumière anti-éblouissement sur le poste de travail (compatible avec les écrans d'ordinateur selon EN 12464-1). Fixation au plafond avec l'étrier de serrage prémonté. Convient à Encastrément des plafonniers, encastré dans le mur. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Longueur L                                      | 1421 mm                  |
| Largeur B                                       | 71 mm                    |
| Hauteur H                                       | 2 mm                     |
| Longueur d'encastrement LA                      | 1408 mm                  |
| Largeur d'encastrement BA                       | 60 mm                    |
| Luminaire: hauteur d'encastrement HEL           | 75 mm                    |
| Épaisseur du plafond S                          | 10-30 mm                 |
| Espace d'installation longueur LE               | 1408 mm                  |
| Espace d'installation largeur BE                | 100 mm                   |
| Espace d'installation hauteur HE                | 100 mm                   |
| Poids                                           | 3.41 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 4450 lm                  |
| Puissance du système                            | 35 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 127 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 14,9                     |
| Angle de rayonnement                            | 53°/50°                  |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 15                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 24                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 24                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 40                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 26 A / 215 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 95 100 100 100 100       |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | -25 °C ... + 30 °C       |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |