



toebehoren voor veldbussystemen
busafsluitweerstand
RSEV-48TR-EX



- uitvoering: connector M12
- 4-polig, recht, roestvaststalen montage-
moer
- voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepas-
singen
- temperatuurbereik: -40...+70 °C
- beschermingsgraad: NEMA 1, 3, 4, 6P
en IEC IP67
- FISCO-conform volgens IEC TS
60079-27

Aansluitschema

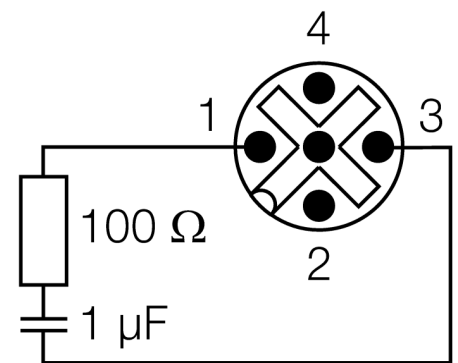

Type	RSEV-48TR-EX
Ident no.	6602560
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR, Blauw
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
in bewogen toestand	-40...+70°C
Certificaten	ATEX