




Pendelarmaturen
4051859234890
L 1508, B 21, H 36

pendel door verlaagd plafond
aluminium, geanodiseerd

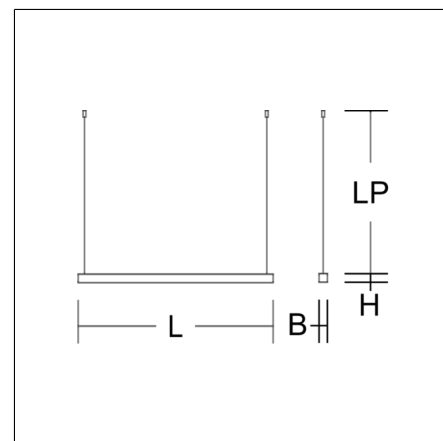

Minimalistische pendelarmatuur met driezijdige lichtuitstraling. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd of gepoedercoat. Eindkappen aluminium geëloxeerd of gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor pendel door verlaagd plafond. 2-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bedrijfsapparaat extern met verbindingskabel.

Productgegevens

Lengte L	1508 mm
Breedte B	21 mm
Hoogte H	36 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2550 lm
Systeemvermogen	25 W
Armatuur efficiëntie	102 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,4
Uitstralingshoek	down 180°/118° up 180°/180°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	21
Armaturen aan zekering C10A	22
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 62 84 72 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	25 °C
Goedkeuringsmerk	ENEC, VDE
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC