


FLAT POLYMERO KREIS

312088.002.4 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859155683
D 515, H 98

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

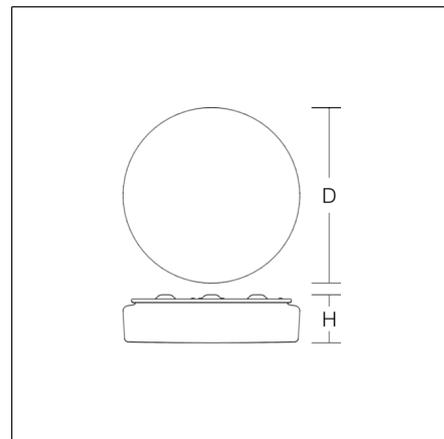

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	515 mm
Hauteur H	98 mm
Poids	2.82 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3450 lm
Puissance du système	28 W
Efficacité lumineuse	123 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,4
Angle de rayonnement	down 127° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.2 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 84 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-311604.022
Diffuseur de rechange