



ROUNDED

582104.004.76 | Plafonniers et appliques

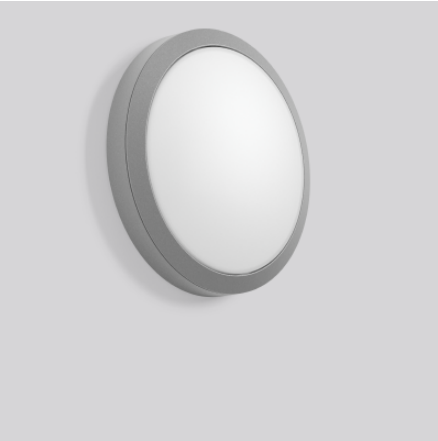

Plafonniers et appliques
4051859774488
D 300, H 71

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

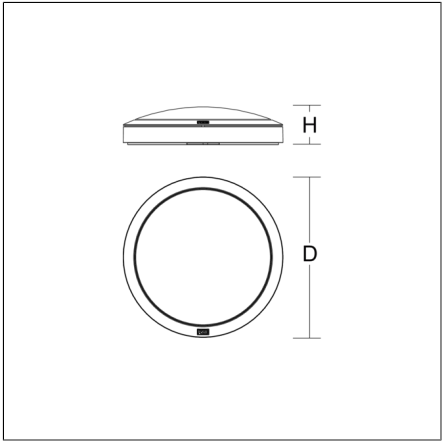

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin aspect mat satiné, avec fixation pour montage. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Installation très simple grâce au système d'enchicage Plug & Play. Compensation de la tolérance du trou de perçage pour un montage précis. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus faible. MultiColor: Température de couleur avec élément de commutation réglable sur 3000 K (réglage usine) et 4000 K.

Données du produit


Diamètre D	300 mm
Hauteur H	71 mm
Poids	2.73 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 820 lm 2250 lm 4000 K: 840 lm 2300 lm
Puissance du système	3000 K: 9.5 W 26 W 4000 K: 9.5 W 26 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 86 lm/W 87 lm/W 4000 K: 88 lm/W 88 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 21,8 25,3 4000 K: 21,8 25,3
Angle de rayonnement	115°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 75 93 99 100
Degré de protection	IP 66 montage au plafond IP 66 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

ROUNDED

582104.004.76 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



982971.002
Module LED de remplacement

982970.002
Verre de rechange