




Pendelarmaturen  
4051859986126  
L 485, B 125, H 250

pendelmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

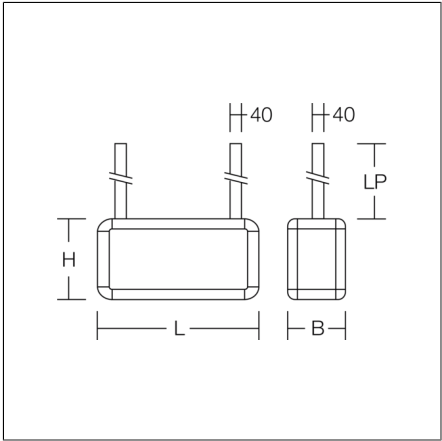

Rechthoekige pendelarmatuur in klassiek ontwerp. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Pendelophanging aluminium. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXI-FAIR. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Type noodverlichting                           | Centrale noodvoedingssysteem |
| Bewaking                                       | Luxifair AC-Control          |
| Accu                                           | zonder                       |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling        |
| Herkenningsafstand                             | 43 m                         |
| Lengte L                                       | 485 mm                       |
| Breedte B                                      | 125 mm                       |
| Hoogte H                                       | 250 mm                       |
| Pendellengte LP                                | 500 mm                       |
| Gewicht                                        | 3.73 kg                      |
| Lichtbron                                      | LED                          |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K                       |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 7,3 W                        |
| Systeemvermogen, noodvoeding                   | 7,3 W                        |
| Kleurweergave-index CRI                        | 70                           |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 1                |
| Bedrijfsapparaat                               | Converter                    |
| Controle                                       | on/off                       |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz    |
| Armaturen aan zekering B10A                    | 72                           |
| Armaturen aan zekering B16A                    | 115                          |
| Armaturen aan zekering C10A                    | 90                           |
| Armaturen aan zekering C16A                    | 144                          |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd                | 5 A / 100 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 22 49 75 58 100              |
| Beschermingsgraad                              | IP 44                        |
| Beschermingsklasse                             | I                            |
| Gloeidraadtest                                 | 650 °C                       |
| Slagvastheid                                   | IK03                         |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | -10 °C ... + 40 °C           |
| Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling    | -10 °C ... + 40 °C           |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE, EAC                      |