


# ANDHO midi

722270.0031.1.76 | Projecteurs



Projecteurs  
4051859916352  
L 261, B 154, H 216

Montage des plafonniers, montage sur socle, Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

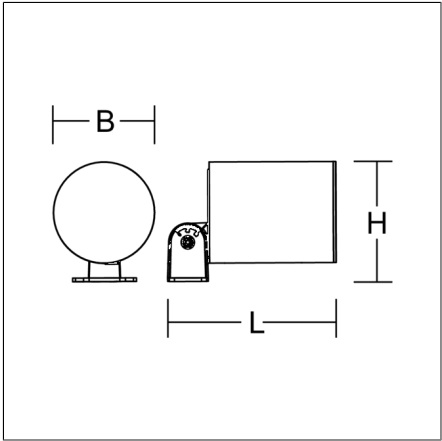

Projecteur apparent LED au design intemporel. Corps en aluminium injecté, traité époxy et résistant au brouillard salin. Soupape de sécurité pour équilibrer la pression et afin d'éviter les phénomènes de condensation. Réflecteurs MIRO-SILVER® pour une efficacité lumineuse exceptionnelle ou lentilles en polycarbonate pour une meilleure homogénéité du faisceau lumineux. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. LED-COB à douille interchangeable. Projecteur orientable de 40° horizontalement et de 90° verticalement. L'orientation de la tête du projecteur peut être verrouillée. Appareillage intégré.

## Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Longueur L                                      | 261 mm                   |
| Largeur B                                       | 154 mm                   |
| Hauteur H                                       | 216 mm                   |
| Projection AL                                   | 261 mm                   |
| Poids                                           | 2.6 kg                   |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 5350 lm                  |
| Puissance du système                            | 39 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 137 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 20,6                     |
| Angle de rayonnement                            | 17°                      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 2                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 31                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 50                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 52                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 85                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 50 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 94 100 100 100 100       |
| Degré de protection                             | IP 65                    |
| Classe de protection                            | II                       |
| Test au fil incandescent                        | 960°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK08                     |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 30 °C       |
| Marque de conformité                            | CE                       |

## Accessoires



982166.003  
Protection anti-éblouissement




982163.003  
Cache à lamelles



982974.003



982169.003  
Coupe-flux



982160.000  
Verre rainuré