




Plafondinbouwarmaturen
4010319922326
L 420, B 55, H 202

Plafondmontage (inbouw)
zilver, mat (ca. RAL 9006)

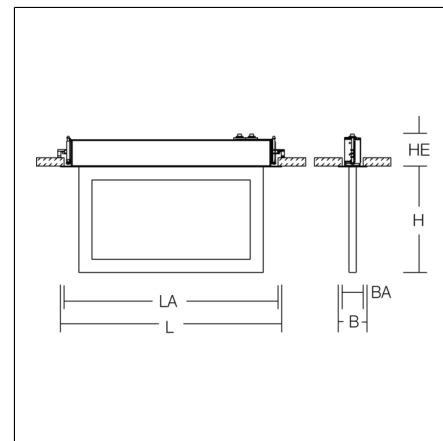

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium zilverkleurig geëloxeerd. Displayschijf met geotrooieerde MicroLens-techniek en reddingsteken tweezijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkeningsafstand	30 m
Lengte L	420 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	202 mm
Inbouw lengte LA	400 mm
Inbouw breedte BA	40 mm
Installatieruimte hoogte HE	90 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	60 mm
Plafond dikte S	5-35 mm
Gewicht	1.97 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	6,1 W
Systeemvermogen, noodvoeding	6,1 W
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	188
Armaturen aan zekering B16A	301
Armaturen aan zekering C10A	188
Armaturen aan zekering C16A	301
Inschakelstroom / Inschakeltijd	12.2 A
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE