




Klokarmaturen
4051859930020
D 248, H 170

Ketting- of draadpendel
zwart

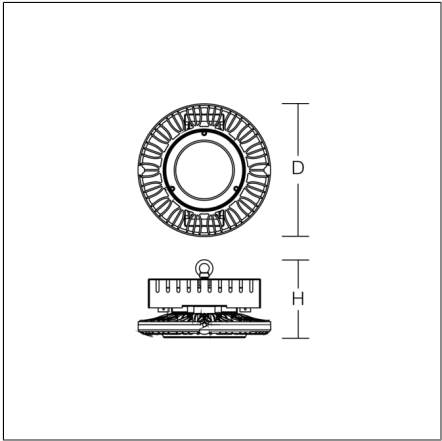

Ronde halstraler voor ketting- of draadophanging. Robuuste behuizing van spuitgietaluminium met oog, gepoedercoat. Verticale koelribben zorgen voor een constante warmteafvoer en daardoor voor optimaal thermomanagement. Diffusor van ontspiegeld enkel veiligheidsglas (ESG) helder. Eenvoudige installatie door eenpuntsophanging. Standaard geleverd met haak om een kabel of ketting aan te hangen (te leveren door de installateur). Verblindingsbeperking door toebehoren met reflector of refractor. Plafond- en wandmontagebeugel verkrijgbaar als toebehoren. Armatuur met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Diameter D	248 mm
Hoogte H	170 mm
Gewicht	2.64 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	11000 lm
Systeemvermogen	80 W
Armatuur efficiëntie	138 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	35
Uitstralingshoek	103°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	6
Armaturen aan zekering B16A	10
Armaturen aan zekering C10A	10
Armaturen aan zekering C16A	16
Inschakelstroom / Inschakeltijd	80 A / 350 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	54 86 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK09
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 55 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982265.003
Plafond- en wandmontagebeugel



982266.004
Reflector aluminium



982267.000
Refractor kunststof