



TURIA L

672415.003.07 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting

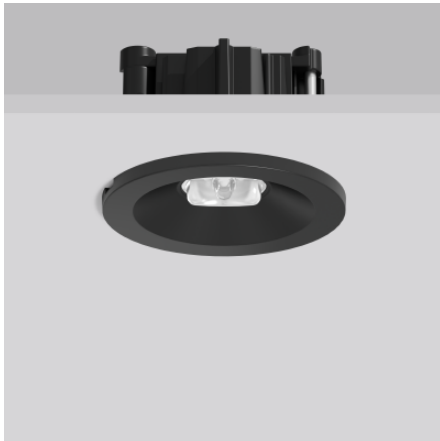

Plafondinbouwarmaturen
4051859801177
D 62, H 3

Plafondmontage (inbouw)
zwart

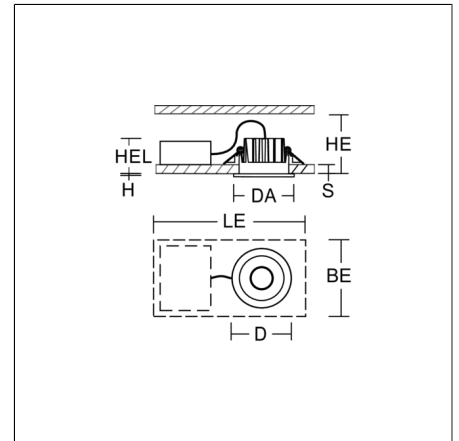

Ronde noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium. Afdekring kunststof. Met kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Met bijgevoegde aparte plafondbevestigingsring ook geschikt voor plafonduitsparingen van Ø 68 mm.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Diameter D	62 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	54-68 mm
Installatieruimte hoogte HE	76-162 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	42 mm
Plafonddikte S	1-35 mm
Gewicht	420 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	220 lm
Systeemvermogen, netvoeding	5,2 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	150 lm
Armatuur efficiëntie	42 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	45,1
Uitstralingshoek	74°/45°/74°/37°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	35 70 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE