


PLANOX TUBE

601072.002.1.730 | Feuchtraum-Anbauleuchten



Rohrleuchten
4051859759270
D 78, L 1564

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß

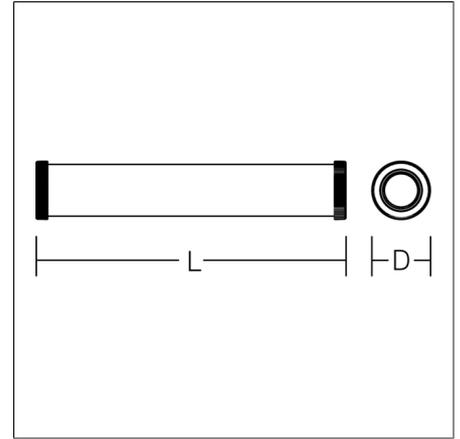

Robuste Schutzrohrleuchte für hohe Anforderungen. Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Durch Zubehör für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Betriebsgerät integriert. Einfache Installation durch Plug & Play Stecksystem Wieland RST® CLASSIC. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten durch zwei Wieland RST® Classic Steckverbinder (Stecker und Buchse). Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Zubehör für den elektrischen Anschluss muss separat bestellt werden. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1564 mm
Durchmesser D	78 mm
Gewicht	3.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8650 lm
Bemessungsleistung	62 W
Systemeffizienz	140 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	25,6
Ausstrahlwinkel	down 132°/105° up 180°/98°
Lebensdauer	72000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 91 100
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982117.009
Halteschellen für Wand- oder Deckenmontage



982118.000
Halteschellen mit Edelstahl-Aufhänger (Set 2 Stück)



982764.006
Steckverbinder, 3-polig, mit Stecker und Buchse



982765.006
Buchsenteil zur Einspeisung



982766.003
Verschlussstück RST20i3