


# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts,  
trīsvietīga  
Art.-Nr. 6120512



Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

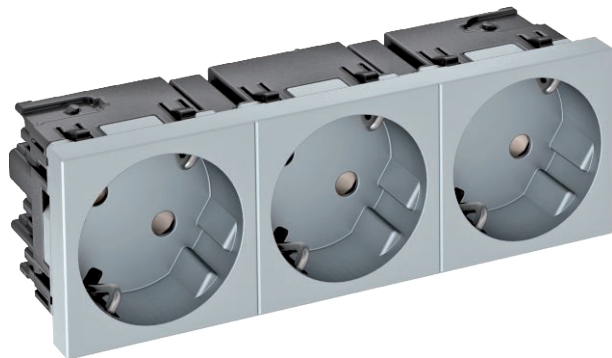

PC Polikarbonāts



Produkta papildu apraksts 2

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

## Pamatdati

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Art.-Nr.               | 6120512           |
| Tips                   | STD-D3C AL3       |
| Dimensija              | 250V, 10/16A      |
| Krāsa                  | alumīnija lakots  |
| Materiāls              | Polikarbonāts     |
| Materiāla saīsinājums  | PC                |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.         |
| Svars                  | 11,50 kg/100 gab. |

## Tehniskie dati

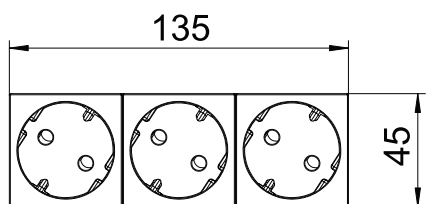

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Platums                             | 135,00 mm                |
| Augstums                            | 45,00 mm                 |
| Dzīlums                             | 40,00 mm                 |
| Pārsegs                             | Galvenā plate            |
| Atslēdzams                          | <input type="checkbox"/> |
| Pieslēguma veids                    | Kontaktspaile            |
| Uzdruka/markējums                   | bez uzdrukas             |
| Izpildījums                         | Trīsvietīga 33°          |
| Izpildījums                         | ,                        |
| Virsmas noformējums                 | matēts                   |
| Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums    | SCHUKO                   |
| Izpildījums                         | SCHUKO                   |
| Polu skaits                         | 2,00                     |
| Vienību skaits                      | 3,00                     |
| Moduļu skaits (moduļu konstrukcija) | 3,00                     |
| Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits    | 0,00                     |
| Emisijas mehānisms                  | <input type="checkbox"/> |
| Stiprinājuma veids                  | nofiksēt                 |

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts,  
trīsvietīga  
Art.-Nr. 6120512



## Tehniskie dati

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pamatne piezīmēm                          | <input type="checkbox"/>            |
| Ekspluatācijas temperatūra                | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Noplūdes aizsardzība                      | <input type="checkbox"/>            |
| apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE) | <input type="checkbox"/>            |
| Nesatur halogēnus                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Iebūve ar izolāciju                       | <input type="checkbox"/>            |
| paaugstināta pieskaršanās aizsardzība     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Atvāzams vāciņš                           | <input type="checkbox"/>            |
| Kodēšana                                  | nē                                  |
| Kontrollampīņa                            | <input type="checkbox"/>            |
| Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai         | <input type="checkbox"/>            |
| Ar vājstrāvas drošinātāju                 | <input type="checkbox"/>            |
| Ar darba apgaismojumu                     | <input type="checkbox"/>            |
| Ar apgaismojumu orientācijai              | <input type="checkbox"/>            |
| Montāžas veids                            | Ieriču montāžas kanāls              |
| Nominālais spriegums                      | 250,00 V                            |
| Nominālā strāva                           | 16,00 A                             |
| Aizsardzības klase                        | citi                                |
| Speciālā strāvas padeve                   | bez īpašās barošanas                |
| Kontaktligzdu modelis                     | Schutzkontakt                       |
| Kontaktligzdas, leņķis                    | 33°                                 |
| Caurspīdīgs                               | <input type="checkbox"/>            |
| Pārspriegumaizsardzība                    | <input type="checkbox"/>            |
| Pagriezts centrālais ieliktnis            | <input checked="" type="checkbox"/> |