


MEGA TOWER F

672550.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Pollerleuchten
4051859764113
D 115, H 1000

Stand
anthrazit metallic (DB703)

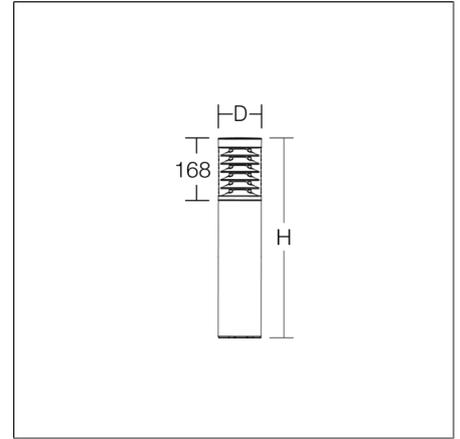

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Zur Rettungswegbeleuchtung. Pollerstandrohr \varnothing 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Anschlussdose am Sockel max. $2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1000 mm
Gewicht	5.13 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	880 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	10 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	880 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	10 W
Systemeffizienz	88 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	24,9
Ausstrahlwinkel	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Farbwiedergabeindex	85
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 34 71 62 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

MEGA TOWER F

672550.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



672232.009
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h



672232.009.04
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit



981504.000
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h



981504.000.04
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit



981504.000.07
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h, DALI-Sibe



982103.000
Zubehör für Erdmontage