


# MINGATA INTERNATIONAL midi

612295.0031.1.76.N | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten  
4051859691457  
L 700, B 340, H 100

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

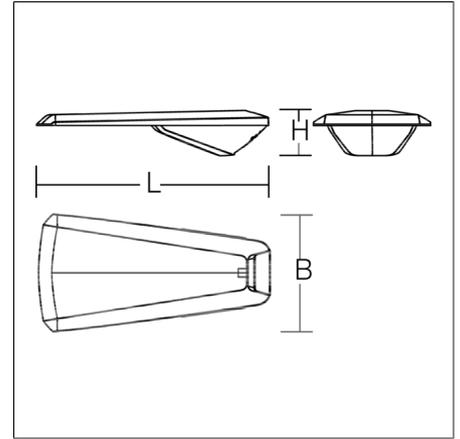

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. 1 x LED-Modul mit 176 LEDs. Einteilige Multilayer-Linsenabdeckung. Asymmetrische Lichtverteilung (Side Throw). Leuchten für Mastzopf  $\varnothing$  42 mm. Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. DALI-Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz bis 10 kV. Mit Programmierschnittstelle NFC. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Zusätzlicher 10 kV-Überspannungsschutz für Leuchteneinbau (L,N,Erde). Vormontierte Anschlussleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (H07RN-F), Länge 12,5 m. 7-Pin NEMA-Sockel mit Shorting Cap.

## Produktdaten

Länge L	700 mm
Breite B	340 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8100 lm
Bemessungsleistung	51 W
Systemeffizienz	159 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	38,1
Ausstrahlwinkel	56°/67°/56°/0°
Lebensdauer	85000 h (L90)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	65 A / 160 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 74 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 50 °C
Konformitätszeichen	CE