


S186ELD W/30

Opto-sensor – Laser-zender




Technische gegevens

Type	S186ELD W/30
Identnr.	3035006
Optische Gegevens	
Functie	Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus	Laser-zender
Lichtsoort	rood
Golflengte	650 nm
Laserklasse	▲ 1
Reikwijdte	0...15000 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Pijp, S18
Afmetingen	Ø 18 x 69.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Lens	kunststof, Polycarbonaat
Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	2
Aderdoorsnede	0.5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-10...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Bijzondere kenmerken	Wash down
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Weergave van de functiereserve	LED

Kenmerken

- Kabel, PVC, 9 m
- Beschermingsklasse IP67/IP69K
- Omgevingstemperatuur: -10...+50 °C
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC

Aansluitschema




Functieprincipe

Zender-ontvanger systemen bestaan uit een zender en een ontvanger. Zij worden zo gemonteerd dat het licht precies de ontvanger raakt. Indien een voorwerp de lichtstraal onderbreekt of verzwakt, dan wordt een schakelproces in werking gezet. Overal waar lichtondoorlaatbare voorwerpen moeten worden gedetecteerd, zijn zender-ontvanger systemen de meest betrouwbare opto-sensoren. Het grote contrast tussen licht- en donkertoestand en de zeer hoge functiereserves, die voor deze systeemuitvoering typisch zijn, maken het gebruik van deze sensoren mogelijk over grote afstanden en onder moeilijke omstandigheden.

Reikwijdtecurve
Functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL, CSA

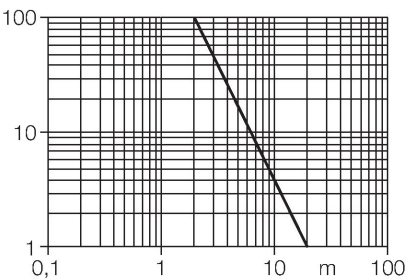

Toebehoren

SMB18A	3033200
--------	---------

montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad

SMB18AFAM10	3012558
-------------	---------

montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5

SMB3018SC	3053952
-----------	---------

montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad

SMBAMS18P	3073134
-----------	---------

montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad